

REBLOC 80HX_8

Fiche technique

Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué


Système temporaire
Pose libre



REBLOC 80HX_8

Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	T1	T3
Largeur de fonctionnement	W1 ($W_N \leq 0,6 \text{ m}$)	W2 ($W_N \leq 0,8 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI A	ASI A
Intrusion du véhicule	-	VI1 ($VI_N \leq 0,6 \text{ m}$)
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton	
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation	
Longueur minimum d'installation	80 m (10 éléments) + ancrage d'extrémité	
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire (possible en option)	
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm	
Poids	4 620 kg environ	
Rayon de courbure	$r \geq 235 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande	
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud	

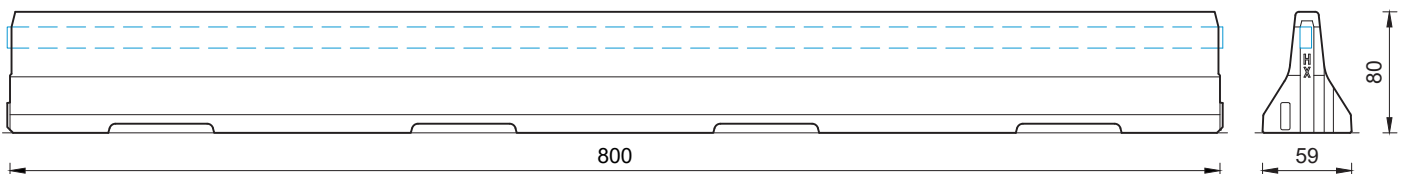

all dimensions in cm