

REBLOC 100SFP_8


Fiche technique

ASI B

REBLOC 100SFP_8


Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système permanent
Pose libre avec sécurisation
de position (ancrée)

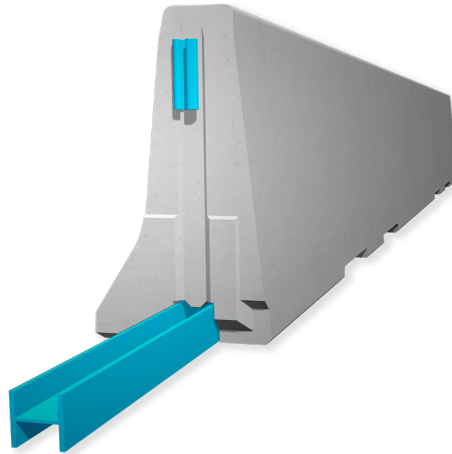

Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W3 ($W_N \leq 1,0$ m)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI1 ($VI_N \leq 0,6$ m)
Installation	pose libre avec sécurisation de position (ancrée avec un goujon)
Application	pour 1 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	96 m (12 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 100SF_4TL 100SF_4TR ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 56 x 100 cm
Poids	6 080 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 370$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

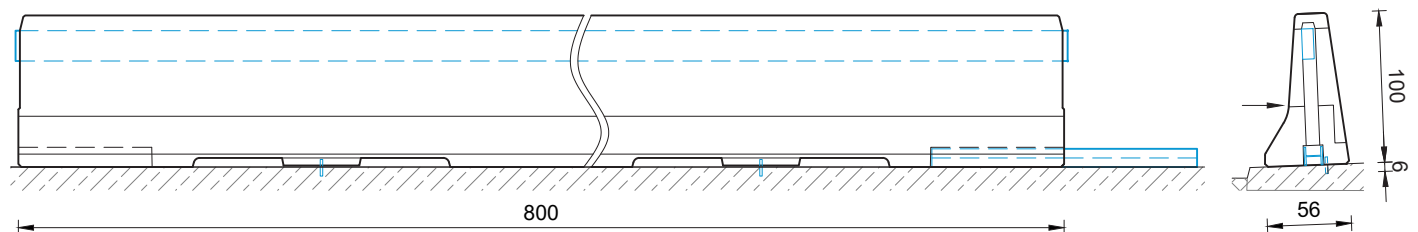

all dimensions in cm