


**REFERENCE 100SF\_8+124**

Fiche technique

ASI B

**Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué  
avec clôture intégrée**


**Système temporaire /  
Système permanent  
Pose libre**

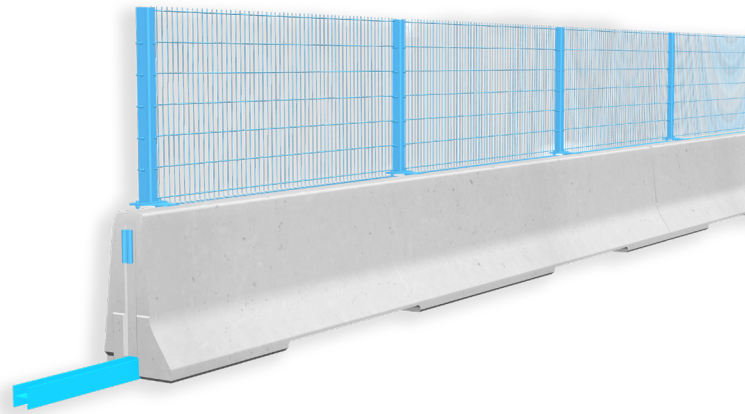

REFERENCE 100SF\_8+124

**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W4 ( $W_N \leq 1,3 \text{ m}$ )
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI1 ( $VI_N \leq 0,6 \text{ m}$ )
Installation	pose libre sur l'enrobé   le béton
Application	pour 1 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	96 m (12 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : 100SF_4TL   100SF_4TR ou recouvrement
Dimensions sans clôture L x l x h en cm	800 x 56 x 100 cm
Dimensions avec clôture L x l x h en cm	800 x 66 x 225 cm
Poids	6 080 kg environ (élément en béton)
Rayon de courbure	$r \geq 370 \text{ m}$ , rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Accessoires	clôture en acier fixée sur la barrière de sécurité empêchant le risque de chute pour les cyclistes et les piétons
Certification CE	✓

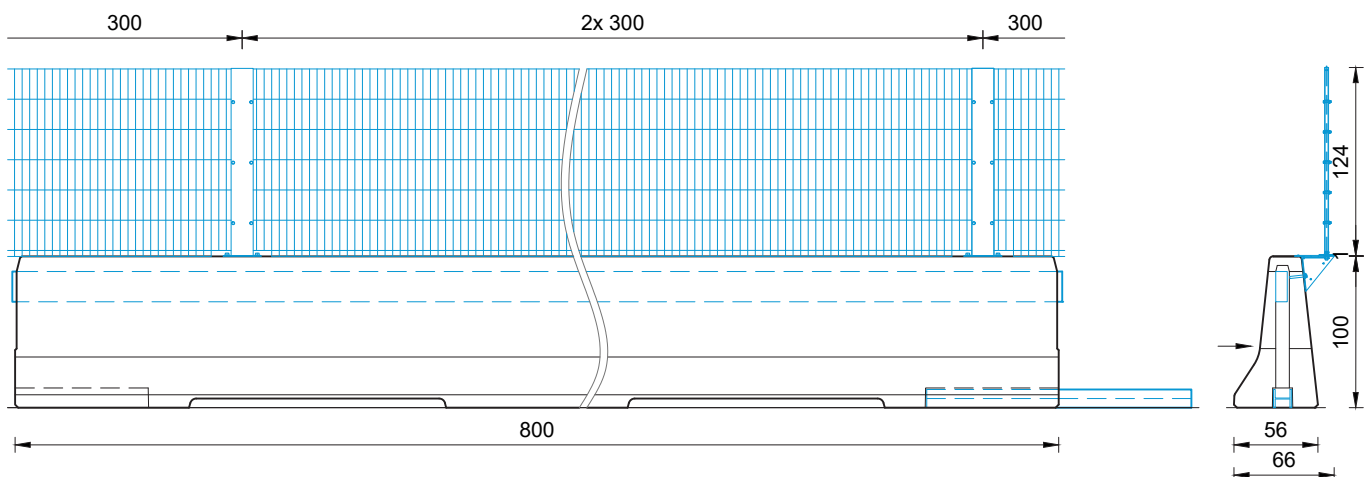

all dimensions in cm