

# REBLOC 80XAS\_8\_4P


Fiche technique

ASI B

REBLOC 80XAS\_8\_4P


Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué

Système permanent  
Ancré

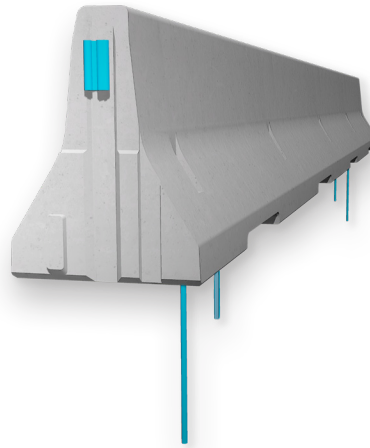

## Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W3 ( $W_N \leq 1,0$ m)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI3 ( $VI_N \leq 1,0$ m)
Installation	ancré dans un sol compacté   l'enrobé (4 tiges RPIN20_1280 par élément)
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	64 m (8 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 80X_4T (2 tiges RPIN20_1042 ou 1280) ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids	4 620 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 235$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

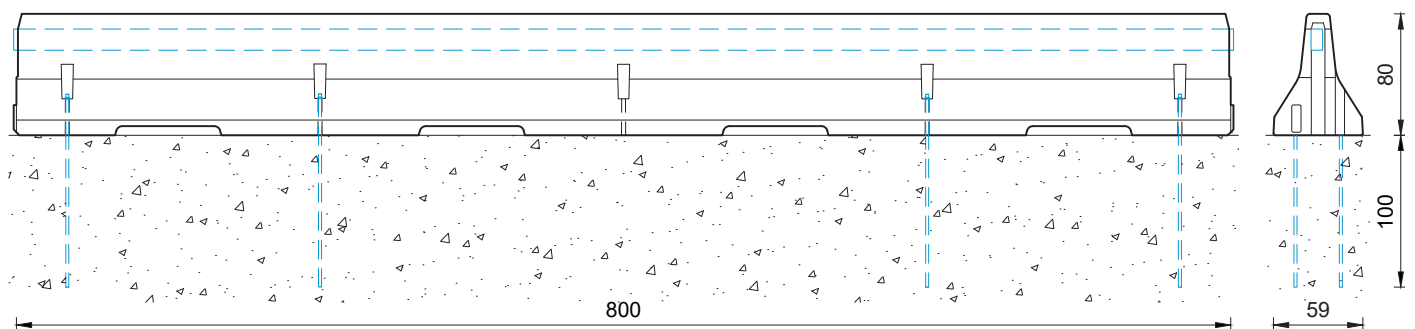

all dimensions in cm