

REBLOC 110_8


Fiche technique

ASI B

REBLOC 110_8

Dispositif de retenue routier
en béton préfabriquéSystème permanent
Pose libre**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L4b / H4b
Largeur de fonctionnement	W6 ($W_N \leq 2,1 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI8 ($VI_N \leq 3,5 \text{ m}$)
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	104 m (13 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 110_4.5T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 64 x 110 cm
Poids	6 080 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 110 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

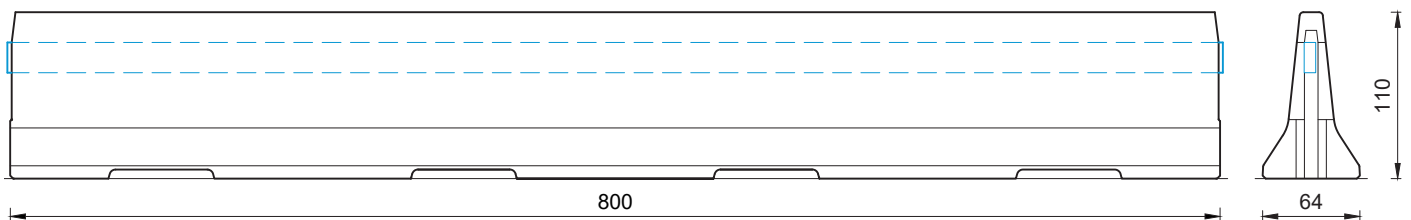

all dimensions in cm