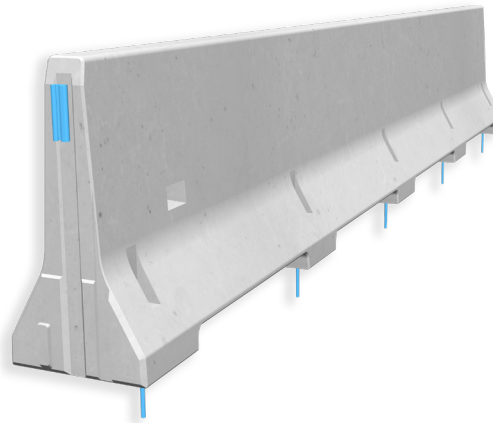


REBLOC 120A.1_7.5_5A


Fiche technique

ASI B

REBLOC 120A.1_7.5_5A

Dispositif de retenue routier
en béton préfabriquéSystème permanent
Ancré**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L4b / H4b
Largeur de fonctionnement	W2 ($W_N \leq 0,8 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI6 ($VI_N \leq 2,1 \text{ m}$)
Installation	ancré dans l'enrobé le béton (5 ancrages chimiques M20x465 par élément d'un côté ou de l'autre)
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	75 m (10 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	750 x 67 x 120 cm
Poids	6 020 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 250 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

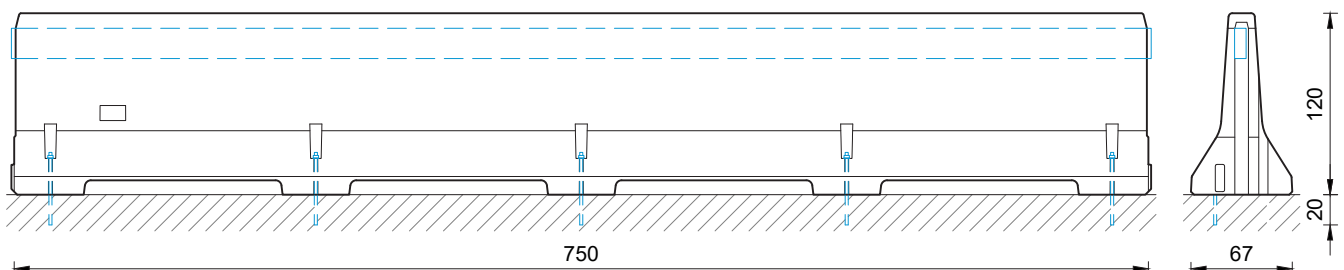

all dimensions in cm