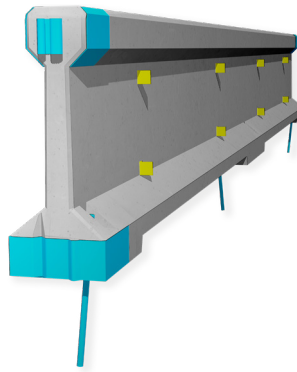


**REBLOC 80SA\_6\_3P**


Fiche technique

ASI B

REBLOC 80SA\_6\_3P

**Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué****Système temporaire  
Ancré****Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	<b>N2</b>
Largeur de fonctionnement	<b>W1 (<math>W_N \leq 0,6</math> m)</b>
Niveau de sévérité de choc	<b>ASI B</b>
Installation	<b>ancré dans l'enrobé (3 tiges RPIN20_480 par élément)</b>
Application	<b>pour 1 ou 2 sens de circulation</b>
Longueur minimum d'installation	<b>120 m (20 éléments)</b>
Ancrage d'extrémité	<b>pas nécessaire, possible en option</b>
Dimensions L x l x h en cm	<b>600 x 30 x 80 cm</b>
Poids	<b>1 520 kg environ</b>
Rayon de courbure	<b><math>r \geq 130</math> m, rayons plus petits sur demande</b>
Couplage / aciers exposés	<b>intégré / galvanisés à chaud</b>
Particularité	<b>patins en caoutchouc aux points de contact pour protéger la chaussée</b>
Certification CE	<b>✓</b>

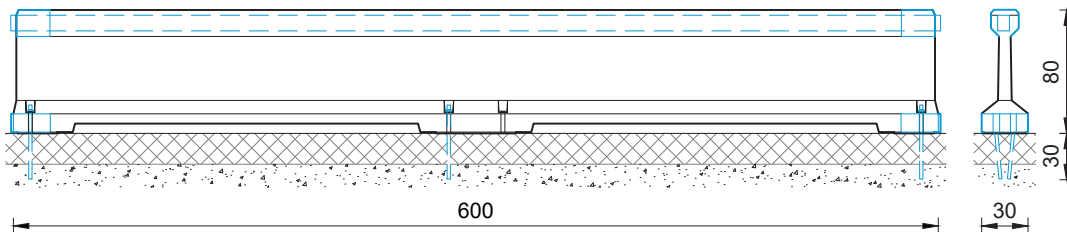

all dimensions in cm