RE T1 W1 | T3 W1 | T3 W2 | ASI A

REBLOC 50H_12

Fiche technique

Dispositif de retenue routier en béton préfabriqué

Système temporaire
Pose libre

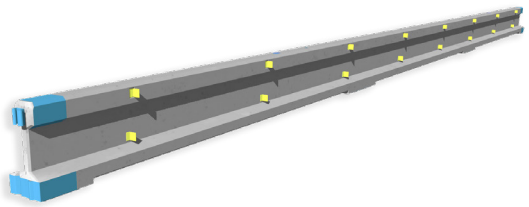

REBLOC 50H_12

Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	**T1**	**T3**	**T3**
Largeur de fonctionnement	**W1 (W_N ≤ 0,6 m)**	**W1 (W_N ≤ 0,6 m)**	**W2 (W_N ≤ 0,8 m)**
Niveau de sévérité de choc	**ASI A**	**ASI A**	**ASI A**
Intrusion du véhilcule	**-**	**VI2 (VI_N ≤ 0,8 m)**	**VI3 (VI_N ≤ 1,0 m)**
Installation	**pose libre sur l'enrobé | le béton**		**pose libre sur un sol compacté**
Application	**pour 1 ou 2 sens de circulation**		
Longueur minimum d'installation	**180 m (15 éléments)**		**120 m (10 éléments)**
Ancrage d'extrémité	**pas nécessaire, possible en option**		**2 tiges RPIN20_1050 ou de longueur supérieure**
Dimensions L x l x h en cm	**1 200 x 24 x 50 cm**		
Poids	**1 580 kg environ**		
Rayon de courbure	**r ≥ 200 m, rayons plus petits sur demande**		
Couplage / aciers exposés	**intégré / galvanisés à chaud**		
Particularité	**patins en caoutchouc aux points de contact pour protéger la chaussée**		

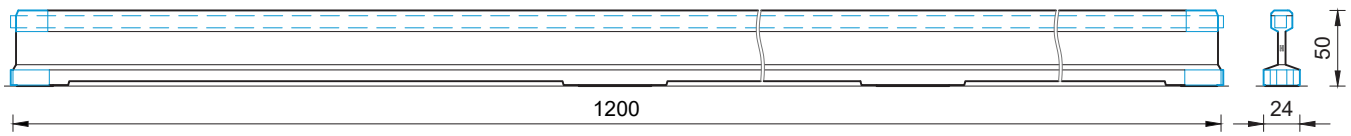

all dimensions in cm

Copyright and pictures: REBLOC, changes and misprints reserved.