

# REBLOC 60\_6


Fiche technique

ASI A

REBLOC 60\_6


Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué

Système temporaire  
Pose libre

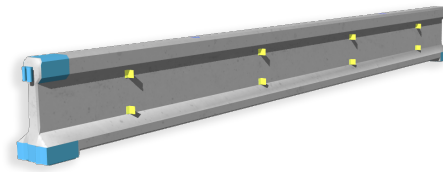

## Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	T3
Largeur de fonctionnement	W2 ( $W_N \leq 0,8 \text{ m}$ )
Niveau de sévérité de choc	ASI A
Intrusion du véhicule	VI2 ( $VI_N \leq 0,8 \text{ m}$ )
Installation	pose libre sur l'enrobé   le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	120 m (20 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	600 x 26 x 60 cm
Poids	1 080 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 100 \text{ m}$ , rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Particularité	patins en caoutchouc aux points de contact pour protéger la chaussée

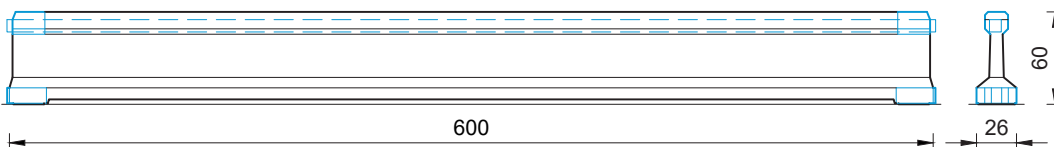

all dimensions in cm