

# REBLOC 100H\_4

Fiche technique

ASI B

REBLOC 100H\_4


Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué

Système permanent  
Pose libre



## Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L3 / H3
Largeur de fonctionnement	W6 ( $W_N \leq 2,1 \text{ m}$ )
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI9 ( $VI_N > 3,5 \text{ m}$ )
Installation	pose libre sur l'enrobé   le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	76 m (19 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : 100_4T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	400 x 64 x 100 cm
Poids	3 030 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 55 \text{ m}$ , rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

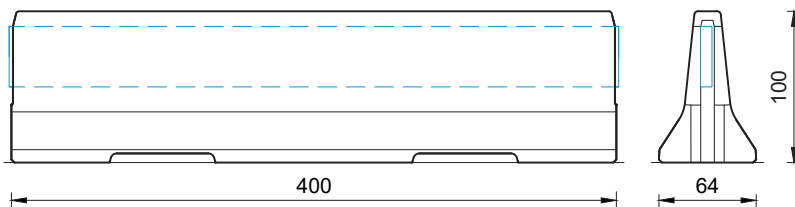

all dimensions in cm