

REBLOC 100L_6


Fiche technique

ASI B

REBLOC 100L_6


Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système permanent
Pose libre

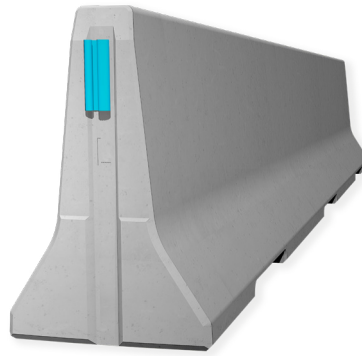

Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W5 ($W_N \leq 1,7 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI5 ($VI_N \leq 1,7 \text{ m}$)
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	84 m (14 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : 100_4T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	600 x 64 x 100 cm
Poids	4 480 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 80 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

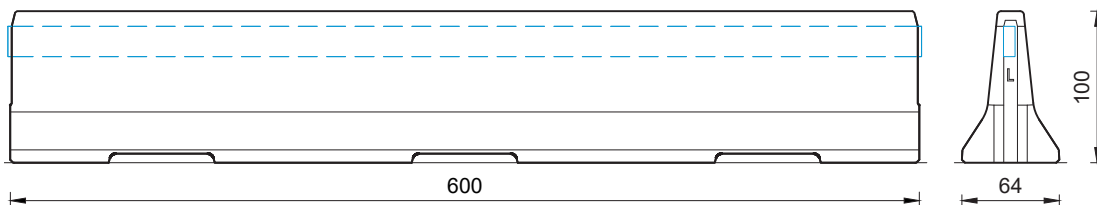

all dimensions in cm