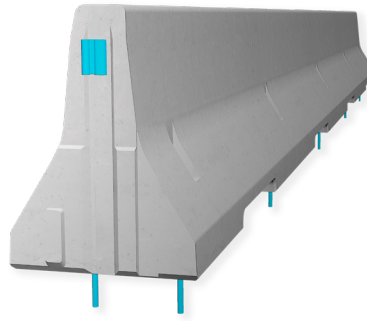


**REBLOC 80XA\_8\_10A**


Fiche technique

ASI B

REBLOC 80XA\_8\_10A

**Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué****Système permanent  
Ancré****Caractéristiques techniques**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Niveau de retenue               | L2 / H2  |
| Largeur de fonctionnement       | W1 ( $W_N \leq 0,6 \text{ m}$ )  |
| Niveau de sévérité de choc      | ASI B  |
| Intrusion du véhicule           | VI1 ( $VI_N \leq 0,6 \text{ m}$ )                                      |
| Installation                    | ancré dans l'enrobé   le béton (10 ancrages chimiques M20 par élément) |
| Application                     | pour 1 ou 2 sens de circulation  |
| Longueur minimum d'installation | 32 m (4 éléments)  |
| Ancrage d'extrémité             | pas nécessaire, possible en option                                     |
| Dimensions L x l x h en cm      | 800 x 59 x 80 cm   |
| Poids                           | 4 620 kg environ   |
| Rayon de courbure               | $r \geq 235 \text{ m}$ , rayons plus petits sur demande                |
| Couplage / aciers exposés       | intégré / galvanisés à chaud   |
| Certification CE                | ✓  |

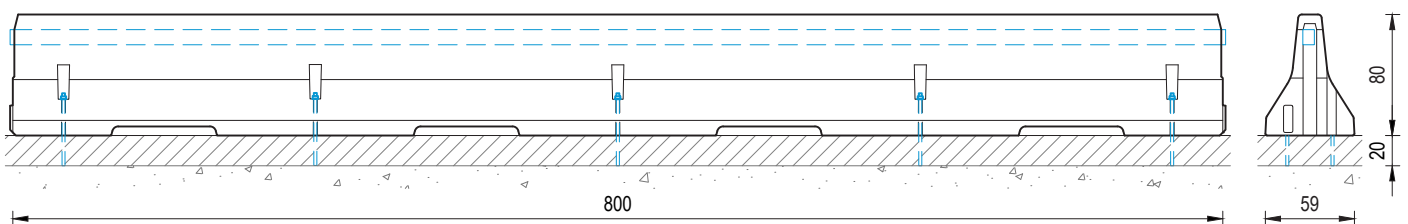

all dimensions in cm