

REBLOC 80XW_8

Fiche technique

ASI B

REBLOC 80XW_8


Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système permanent
Pose libre devant un mur



Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W1 ($W_N \leq 0,6$ m) avec un mur situé derrière
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI1 ($VI_N \leq 0,6$ m) avec un mur situé derrière
Installation	pose libre devant un mur
Application	pour 1 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	32 m (4 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	800 x 36 x 80 cm
Poids	3 300 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 50$ m (courbe intérieure) $r \geq 235$ m (courbe extérieure)
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

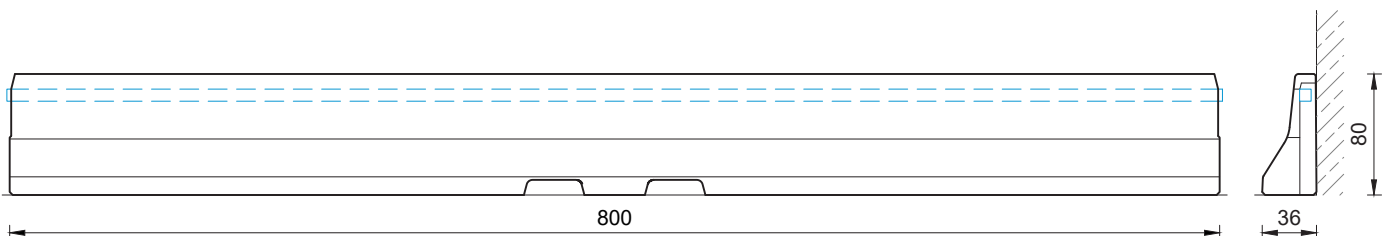

all dimensions in cm