

# REBLOC 60H\_12


Fiche technique

ASI B

REBLOC 60H\_12


Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué

Système temporaire  
Pose libre

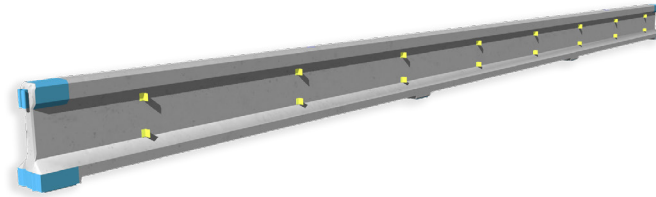

## Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	N2
Largeur de fonctionnement	W4 ( $W_N \leq 1,3$ m)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Installation	pose libre sur l'enrobé   le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	120 m (10 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 60_3T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	1200 x 26 x 60 cm
Poids	2 180 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 200$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Particularité	patins en caoutchouc aux points de contact pour protéger la chaussée
Certification CE	✓

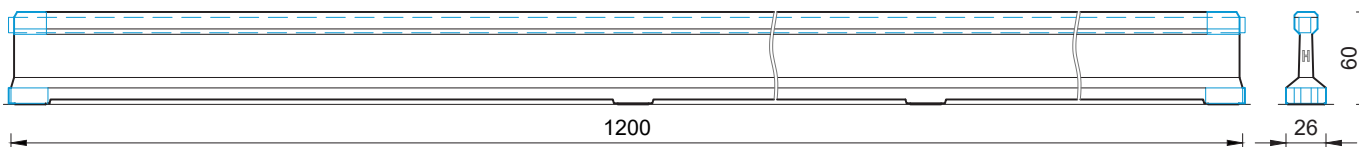

all dimensions in cm